


Teknoloji	: Roller tip (yağsız)
Model	: AMP-22/A
Kapasite (max)	: 1500 litre/saat
Kapasite (rpm)	: 0.246 litre
Pompa çalışma hızı	: 100 rpm (max)
Basınç	: 8 bar (max)
Gövde malzemesi	: Dökme demir
Hortum iç çapı	: 22 mm
Katı partikül geçirgenliği	: 5,5 mm
Pompa Bağlantı çapı	: 1"
Ağırlık (motorsuz)	: 22 kg





* Pompa hortum malzemesi prosese göre aşağıdaki farklı malzemelerden seçilebilir.

NR
NBR
EDDM
NR-A
NBR-A
HYPALON
NORPRENE

** Elektrik motoru proses ve basınca göre 0.25 – 0.75 kW aralığında seçilmektedir.



Boyser peristaltic pumps AMP SERIES

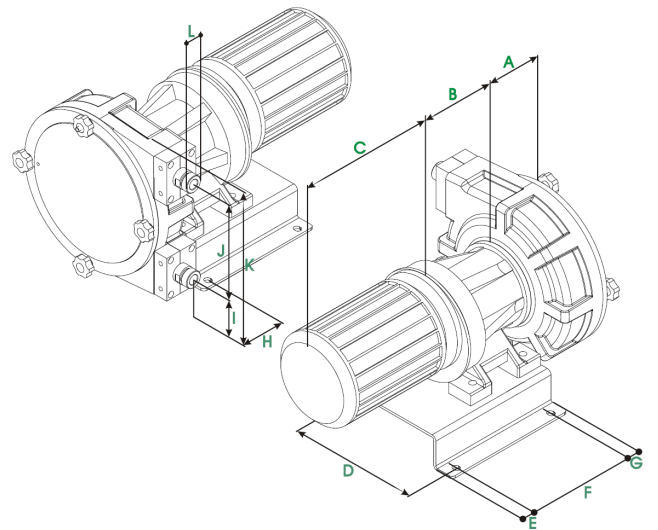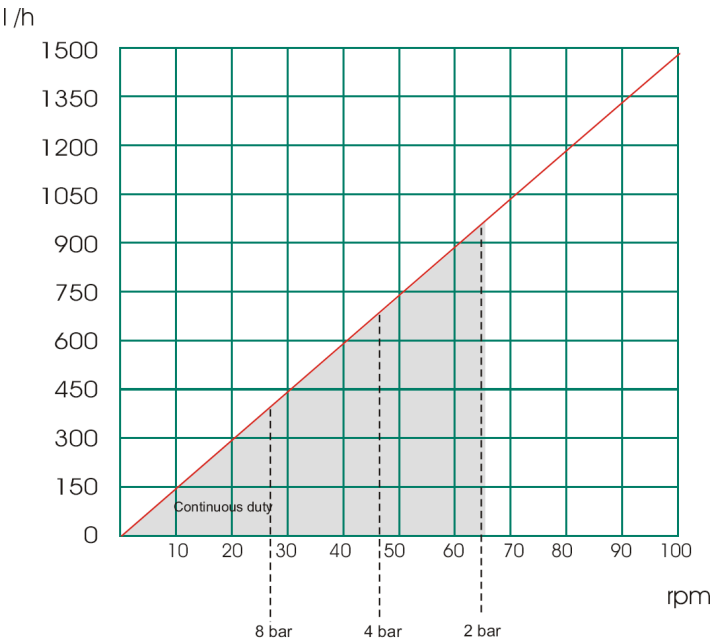

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
110	*	*	245	25	175	25	95	85	201	355	1" BSP



Iboyser®

