






|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Teknoloji                  | : Roller tip (yağsız) |
| Model                      | : AMP-22/A            |
| Kapasite (max)             | : 428 litre/saat      |
| Motor (Kw)                 | : 0.55 Kw             |
| Pompa çalışma hızı         | : 29 rpm              |
| Basınç                     | : 8 bar (max)         |
| Gövde malzemesi            | : Dökme demir         |
| Hortum iç çapı             | : 22 mm               |
| Katı partikül geçirgenliği | : 5,5 mm              |
| Pompa Bağlantı çapı        | : 1"                  |
| Ağırlık (motorsuz)         | : 22 kg               |

\* Pompa hortum malzemesi prosese göre aşağıdaki farklı malzemelerden seçilebilir.

NR  
NBR  
EDDM  
NR-A  
NBR-A  
HYPALON  
NORPRENE



## Boyser peristaltic pumps AMP SERIES

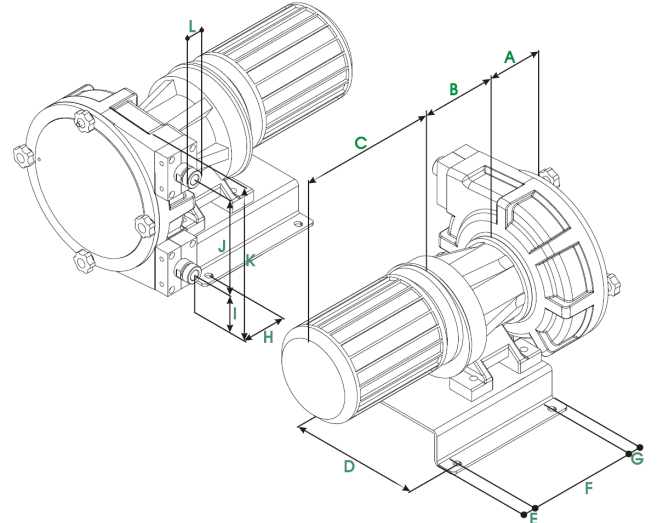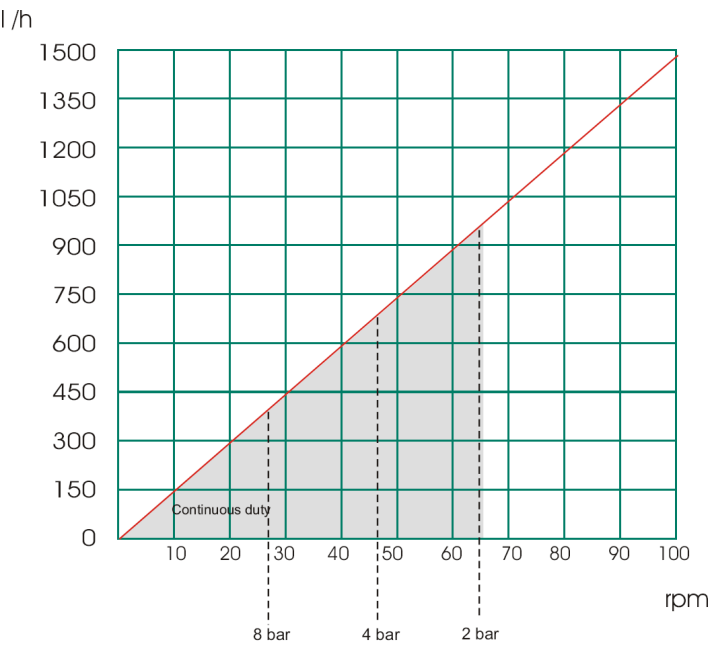

| A   | B | C | D   | E  | F   | G  | H  | I  | J   | K   | L      |
|-----|---|---|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 110 | * | * | 245 | 25 | 175 | 25 | 95 | 85 | 201 | 355 | 1" BSP |



**boyser®**

