

invikta serisi

Selenoid Dozaj Pompaları



yenilik > teknoloji > gelecek

Invikta Serisi

Solenoid ayarlı Invikta serisi pompalar, mikro işlemci tabanlı, basit ve uzun ömürlüdür. OEM'ler, Yüzme Havuzları, Araba Yıkama, Soğutma Kuleleri, RO Sistemleri ve diğer bir çok uygulamada kullanılabilir.

IP 65 koruma derecesine sahip PP plastik kaplaması sayesinde suya ve çevresel dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Duvar montajı:

- doğrudan monte edilebilir.
- sabitlemek için braketli vardır.



Manuel boşaltma valfli pompa kafası

LED kullanım ikazları:

- Çalışırken yanıp sönmektedir.
- Pompa durduğunda yavaş yanıp sönmektedir.
- Düşük seviye alarmı aktif hale geldiğinde hızlı yanıp sönmektedir.

Akış oranı, manuel ayarı 0'dan (kullanımın durduğu değerdir) azami %100'e kadar akış oranına sahiptir.

Standart 90-265 VAC güç kaynağı kullanılmaktadır
(isteğe bağlı olarak 20-60 VAC kullanılabilir)

Isteğe bağlı olarak pompaya seviye sensörü takılabilir.

Pompa Kodu

Model	Tip	Güç Kaynağı	Pompa kafası tipi	Montaj Kiti	Opsiyonel
KCL	633	N	VF	W	00

Teknik Özellikler

Tip	Basınç (bar)	Debi Oranı (l/h)	Bağlantılar	Vuruş/dk
632	7	2	4/6	100
633	5	5	4/6	160

Islak malzeme

Pompa kafası tipi	Pompa kafası	Vanalar	O-ringler	Membran
VF	PVC	Seramik	FPM	PTFE
VE	PVC	Seramik	EPDM	PTFE

Montaj kiti içeriği



Sabitleme braket



Basma enjektörü



Emme hortumu






Basma hortumu



Emiş filtre

Ölçü çizimleri

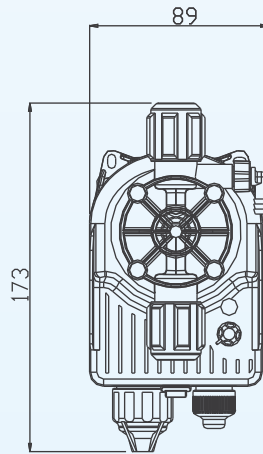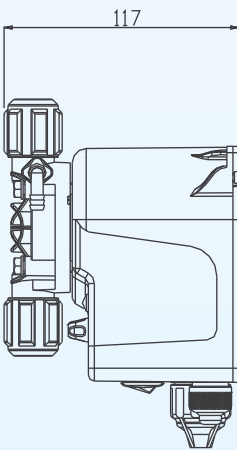



seko

ERTEK
www.ertek.com

Ertek Yapı ve Makina Endüstri Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Halkapınar Mah. Pamuk Plaza İş Merkezi 1082 Sokak No:3 M 35170 Yenişehir Konak / İZMİR
Tel: (0232) 469 43 53 Faks: (0232) 457 46 51 • www.ertek.com • info@ertek.com