





Teknoloji	: Roller tip (yağsız)
Model	: FMP-50
Kapasite (max)	: 7000 litre/saat
Kapasite (rpm)	: 1.46 litre
Pompa çalışma hızı	: 80 rpm (max)
Basınç	: 8 bar (max)
Gövde malzemesi	: Dökme demir
Hortum iç çapı	: 40 mm
Katı partikül geçirgenliği	: 10 mm
Pompa Bağlantı çapı	: DN 40
Ağırlık (motorsuz)	: 140 kg


* Pompa hortum malzemesi prosese göre aşağıdaki farklı malzemelerden seçilebilir.

NR
NBR
EDDM
NR-A
NBR-A
HYPALON


** Elektrik motoru proses ve basınca göre 0,55 – 2,2 kW aralığında seçilmektedir.

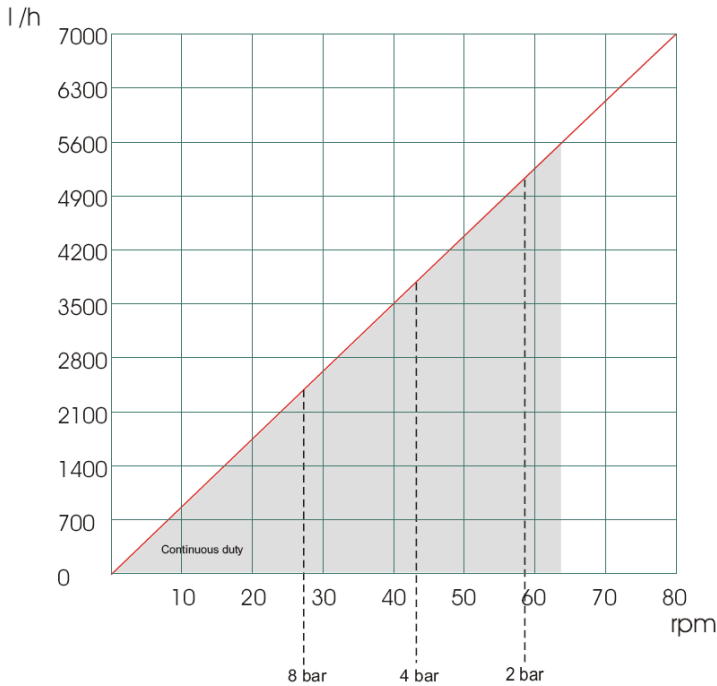

Boyser
peristaltic pumps
FMP SERIES

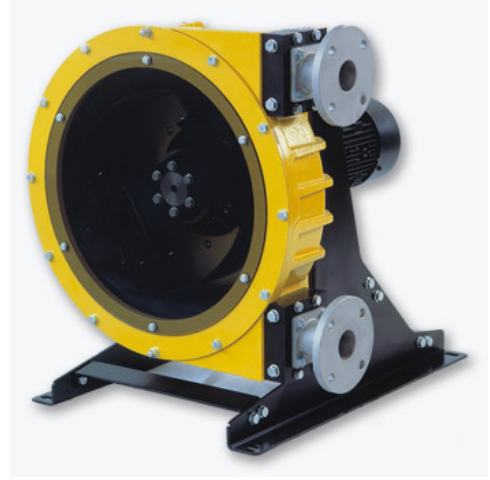

FMP-50 Dimensions

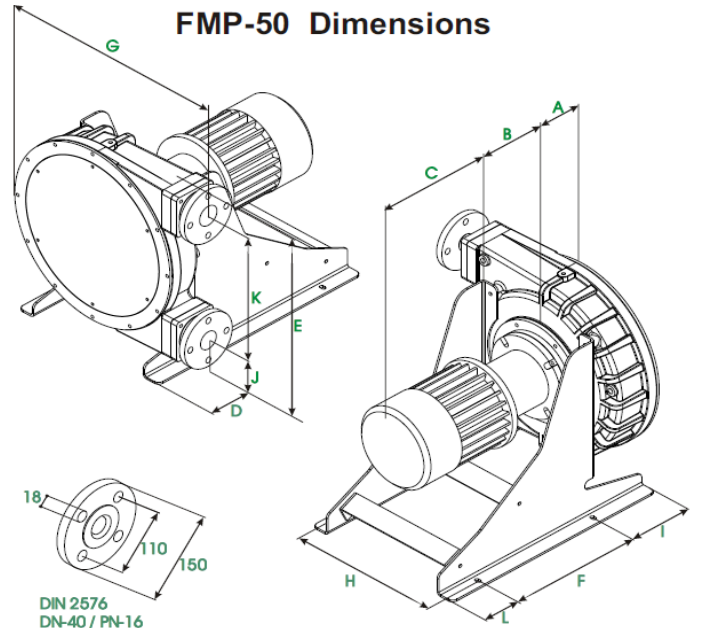

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
161	*	*	79	645	415	633	453	200	169	412	115



Iboyser®

