






Teknoloji	: Roller tip (yağsız)
Model	: FMP-60
Kapasite (max)	: 6,3 m ³ /saat
- İöİö (+ x q)	: 3 + x
Pompa çalışma hızı	: 66 rpm
Basınç	: 8 bar (max)
Gövde malzemesi	: Dökme demir
Hortum iç çapı	: 55 mm
Katı partikül geçirgenliği	: 13,8 mm
Pompa Bağlantı çapı	: DN 50
Ağırlık (motorsuz)	: 235 kg

* Pompa hortum malzemesi prosese göre aşağıdaki farklı malzemelerden seçilebilir.

NR
NBR
EDDM
NR-A
NBR-A
HYPALON



Boyer
peristaltic pumps
FMP SERIES

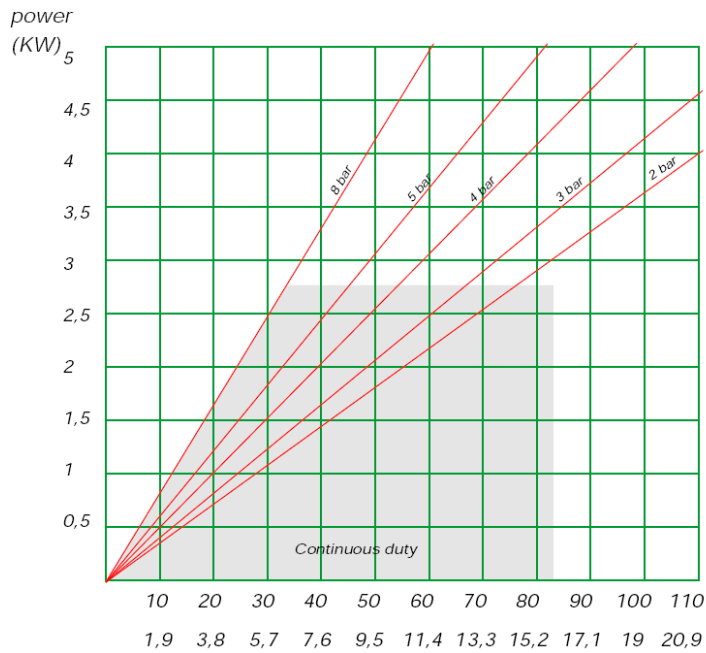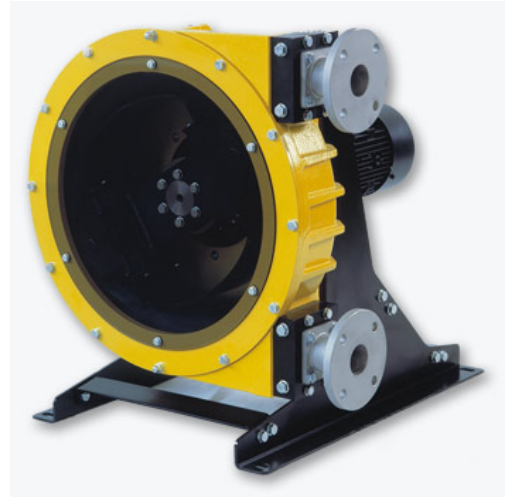


Product Temp. (°C)

40
50
60
70
80

rpm
m³/h

FMP-60 Dimensions

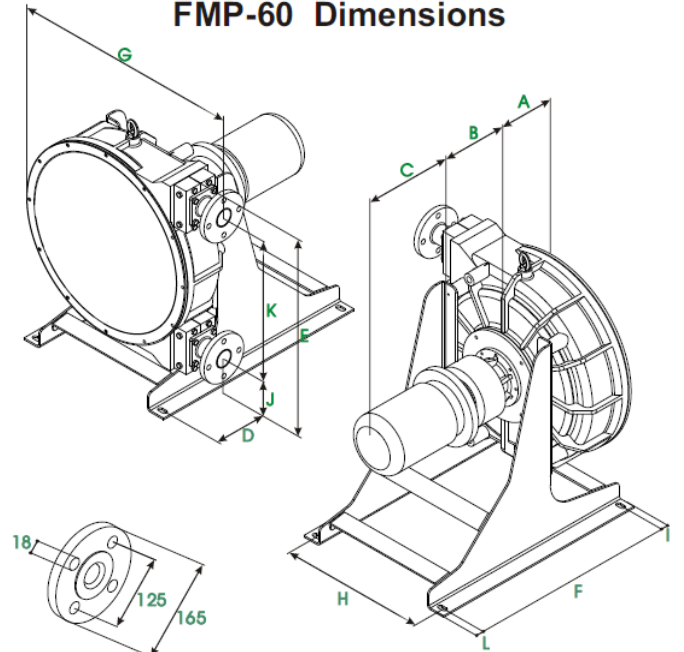

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
215	*	*	111	805	740	735	500	25	210	510	25



boyser®

